

FICHA TÉCNICA

Especificaciones:

Dispensador de Jabón de acero inoxidable 304 con acabado satinado para montar en la pared, con válvula del mismo material, resistente a la corrosión para jabones de uso comercial. La válvula se opera con una sola mano a menos de 5 libras de fuerza para dispensar el contenido.

La parte frontal cuenta con visor de plástico para mostrar niveles de jabón.

Tanto los bordes como esquinas del accesorio están redondeados, mientras que la parte trasera se encuentra sellada con epoxi para evitar deformaciones y fugas.

Cuenta con una placa oculta de pared para ser montada y proveer resistencia contra vandalismo, así como una rejilla abisagrada en la parte superior con una llave especial para verter jabón.


Materiales:

Contenedor de acero inoxidable 304, calibre 22 con acabado satinado, elaborado en una sola pieza y sin uniones. Placa posterior en calibre 22 de acero inoxidable 304 con soporte de montaje para pared.

Tanto el contenedor como la tapa trasera se encuentran sellados con epoxi para evitar deformaciones y fugas.

Cuenta con una ventana frontal para mostrar los niveles de jabón.

Capacidad: 1 Litro.

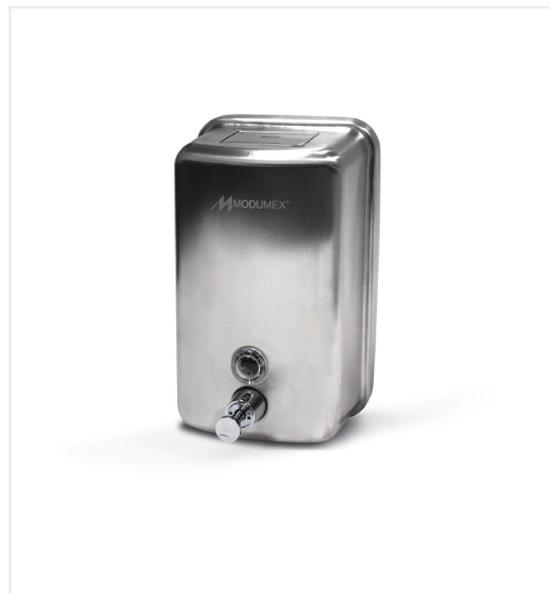

FICHA TÉCNICA



Válvula:

Botón de acero inoxidable con resorte y sello de goma. Cilindro de acero resistente a la corrosión.

Operación:

La válvula se opera con una sola mano, sin agarrar, pellizcar o torcer la muñeca. Requiere menos de 5 libras de fuerza para cumplir con las pautas de accesibilidad. Tapa superior abisagrada para llenado superior con llave especial.

Resistente al vandalismo.

Instalación:

Asegurar la placa a la pared usando los tornillos suministrados. Deslizar el gancho de montaje en la placa y asegurar la unidad con el tornillo de seguridad suministrado.

Para paredes de tablaroca, utilice un apoyo encubierto para luego asegurar con los tornillos suministrados.

Nota: Coloque el dispensador a una distancia de 15.2 cm a la derecha o a la izquierda del lavabo. Asegúrese de que el espacio libre mínimo entre la tapa inferior y cualquier proyección horizontal sea de 10.0 cm. El botón para dispensar debe de estar a una altura máxima de 112.0 cm del piso.

Si el dispensador está situado por encima de un gabinete, el botón debe de mantenerse a una altura máxima de 120.0 cm por encima del piso.

Mantenimiento y cuidados:

Se requiere utilizar jabones líquidos libres de cloruro, al igual que jabones de pH neutro para evitar la corrosión interna del accesorio.

Se debe limpiar usando agua, jabón y una franela suave para evitar rayones. Evite el uso de cloro para no dañar el material.

ALZADO

