

FICHA TÉCNICA

MULTIUSOS SANITARIO


CON REJILLA VENTILACIÓN, PLACA DE EMPUJE, JALADERA Y CIERRAPUERTAS

HOJA

- Lámina de acero galvanizado de calibre 22 de espesor, ensamblada por perfiladora mediante ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto TAPA-BANDEJA.
- Relleno de lana mineral ROLAN con densidad 65 kg/m³.
- Refuerzos de acero galvanizado.
- Grosor de la hoja 52 mm.
- Peso aproximado de la hoja 27 kg/m²



MARCO

- Acero con conductividad térmica aminorada, calibre 16
- Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMEX.
- Garras de fijación de lámina galvanizada 230x1.5mm
- Separadores de lámina galvanizada 50x2.5mm

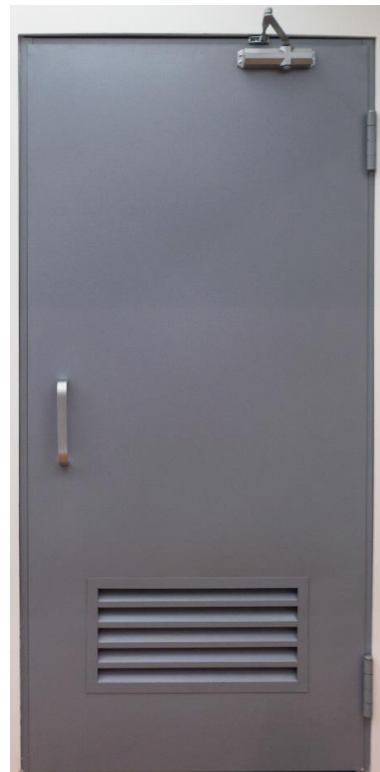

ACCESORIOS DE SERIE

- Bisagras de acero de 3 mm de espesor fijadas a la hoja con tornillos M6x16 y al marco por soldadura.
- Placa de Aluminio
- Jaladera de acero inoxidable.
- Rejilla de ventilación tipo aluacero de 0,6mm, único de Asturmex de 600 x 300 mm.

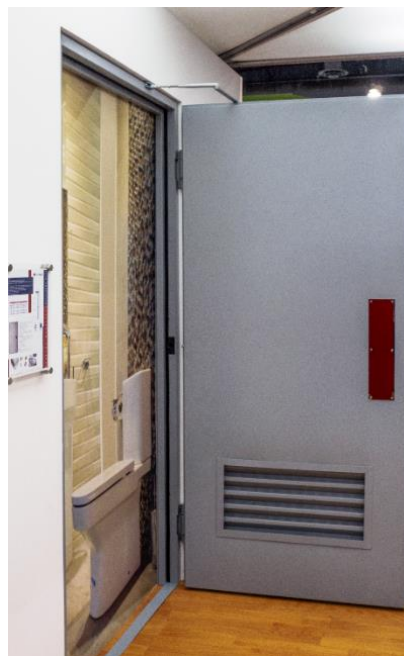

ACABADOS

- Lámina pintada en polvo polyester, termoendurecible
- Capa de pintura 100 micras
- Color estándar RAL 7001 gris gofrado y blanco gofrado 9010



VENTAJAS

- Ideal para todo tipo de espacios (Oficinas, hospitales, colegios, comercios, industria...) donde se requiera un “plus” en calidad de materiales y acabados.
- Amplia gama de medidas estándar.
- Medidas especiales para adaptarla a cualquier necesidad.
- Robustez y resistencia similar a una puerta cortafuegos.
- Pintura de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
- Marco abierto de fácil instalación.
- Excelente equipamiento de serie.
- Gran variedad de accesorios extra disponibles.