

FICHA TÉCNICA

Superior-E REFORZADO

FABRICACIÓN

Todos los elementos que integran esta mampara sanitaria se fabrican bajo un riguroso proceso de selección de los materiales, tecnología C.N.C. y un estricto control de calidad en el producto terminado.

Fabricada de laminado compacto de 3 mm de espesor en ambas caras y estructurada con un robusto chasis de aluminio, es la opción perfecta para espacios de alto tráfico.

El espesor total de nuestras mamparas sanitarias línea Superior E, es de 30mm.

Mampara 100% libre de oxidación.

HERRAJES, BISAGRAS Y CERROJO.

Los herrajes tanto de fijación a muros, como de ensamble entre piezas y bisagras son de diseño exclusivo de Grupo Modumex.

Las bisagras permiten que las puertas regresen a su posición de cerrado automáticamente.

Todos los herrajes son fabricados por Grupo Modumex, en acero inoxidable y cuentan con garantía de por vida.



MATERIAL DE FIJACIÓN

Toda la tornillería utilizada para la fijación de los herrajes es de acero inoxidable y de diseño antivandálico.

Sistema de fijación a piso: varilla roscada, tuercas, rondanas y taquete metálico 5/8", tienen acabado galvanizado.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Limpiar con agua y jabón, secar con trapo limpio.
- Engrasar bisagras cada tres meses.
- Apretar tornillería cada 60 días.
- No utilizar ácido muriático, cloro o productos que lo contengan.
- No utilizar fibras abrasivas.
- No utilizar productos abrasivos.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Manchas de grasa, pintura, marcador permanente o graffiti, limpiar con solvente, lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio.

HERRAJES Y CARACTERÍSTICAS

- ESTRUCTURA INTERIOR / EXTERIOR

Robusta estructura de aluminio con acabado anodizado natural, temple 6, aleación 6063. El mismo chasis sirve como refuerzo interior y como perfil perimetral.



-ZOCLO HÍBRIDO

Lámina de acero inoxidable, tipo 304, calibre 22 y aluminio acabado anodizado natural, aleación 6063.



-BISAGRA

Con cierre automático, fabricada en acero inoxidable, tipo 304, calibre 12 y perno de acero inoxidable tipo 303, con garantía de por vida.




-CERROJO

Fabricado con lámina de acero inoxidable tipo 304 calibre 14, en combinación con barra redonda de acero inoxidable tipo 303, aviso de ocupación cromático, tornillería antivandálico de acero inoxidable y garantía de por vida.



REFUERZO DE ALUMINIO


Fijación superior con un refuerzo de aluminio 6061 anodizado natural temple 5.

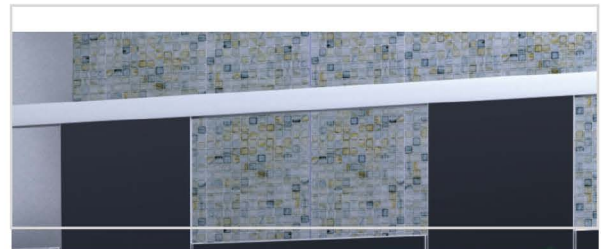

El tamaño de las imágenes pueden variar respecto al tamaño real


-TOPE SILENCIADOR ANTIRROBO

Tope de PVC que funciona como silenciador al cerrar la mampara. Cuenta con un sistema antivandático para evitar el robo de la pieza.

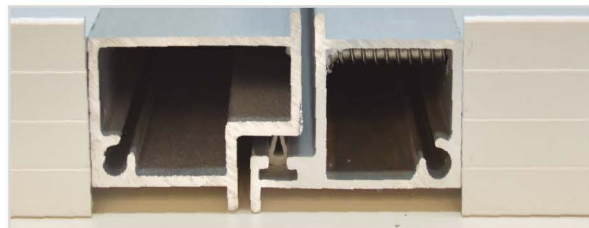

HERRAJES

Lámina de acero inoxidable tipo 304, acabado brillante, son fabricados por Grupo Modumex y cuentan con garantía de por vida.

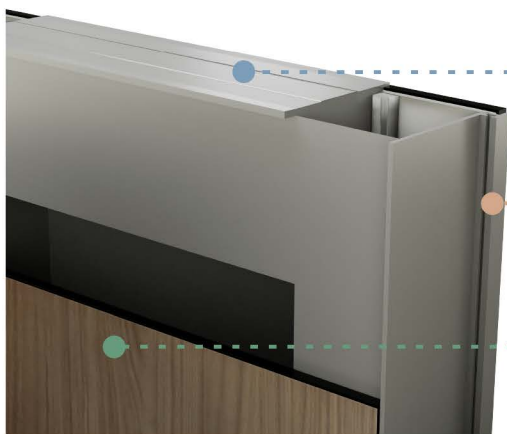


● Estructura de aluminio anodizado natural.

● Silenciador antirrobo.

● Laminado compacto de 3mm de espesor.

El tamaño de las imágenes pueden variar respecto al tamaño real

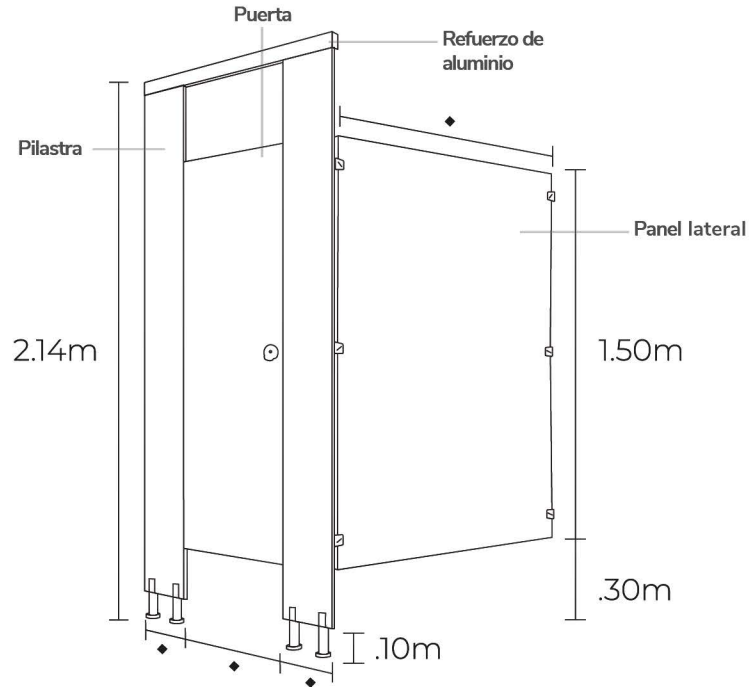

MEDIDAS REFORZADO		
	ANCHO	ALTO
PUERTAS	55, 60 85, 90 y 100 cm	120, 150, 170 y 180 cm
PANELES LATERALES	55, 60, 85, 100, 120, 135 150 y 180 cm	120, 150, 170 y 180 cm
PILASTRAS	10, 12, 15, 17, 19, 24, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 85, 90, 100 y 120 cm	150, 180 y 210 cm
PANELES MINGITORIOS	45 x 120 cm y 60 x 150 cm	


COLORES DE LÍNEA:



Gris
Metalizado



Alumina



Champaña
Metalizado



Grey
Nebula



Negro



Blanco
Antiguo



Holly
Berry



Walnut
Heights



Skyline
Walnut



Blanco



Lapis
Blue


COLORES
ESPECIALES
MÁS DE 200
A ELEGIR

LAMINADO COMPACTO


El laminado compacto consiste en prensar hojas de papel kraft y papel decorativo con resina termoendurecible, dando como resultado un laminado compacto de alta resistencia a la corrosión, vandalismo y grafiti. Cuenta con 25 años de garantía.

El laminado compacto utilizado para la fabricación de esta línea de mamparas sanitarias tiene un espesor de 12.7 mm en puertas y pilastras; y de 9 mm en paneles laterales y paneles mingitorios.

Designado por NEMA (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos) como un laminado plástico de alta presión bajo la categoría de laminado compacto superior a 2 mm de espesor (norma LD-3 2005).

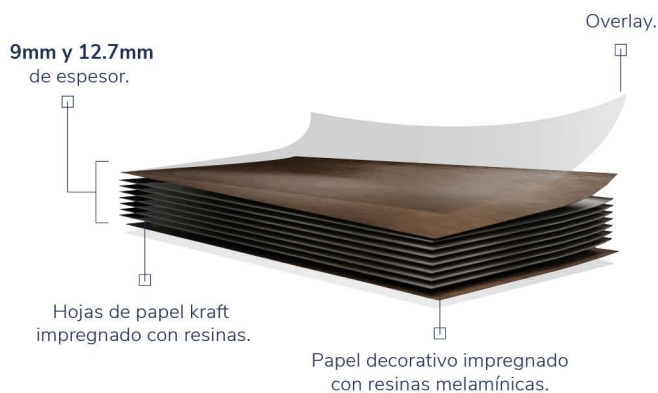

RESISTENCIA A:

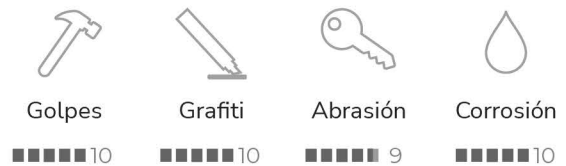

CERTIFICADOS



Garantiza que los productos no emitan sustancias tóxicas.



Asegura el manejo responsable de los recursos forestales en toda la cadena de transformación.



Es la Certificación de Bosques Gestionados de forma responsable.



Para materiales que ofrecen protección retardante contra el fuego.

ISO

Garantiza la calidad de un producto, asegurando que todos los procesos operan adecuadamente bajo la NORMA ISO INTERNACIONAL 4586-1, quinta edición 2004-10-15.

ALIANZAS COMERCIALES:

