

FICHA TÉCNICA



TOUCH-LESS S1

La sensación de no tocar

FABRICACIÓN

Todos los elementos que integran esta mampara sanitaria se fabrican bajo un riguroso proceso de selección de materiales, tecnología C.N.C y un estricto control de calidad en el producto terminado.

Fabricada de laminado compacto con un espesor de 3 mm en ambas caras de la mampara y estructurada con un robusto chasis de aluminio.

El laminado compacto cuenta con 25 años de garantía contra delaminación y decoloración.

El espesor total de nuestras mamparas sanitarias de la línea Touchless S1 es de 30 mm.

Estructurada 100% libre de corrosión.

HERRAJES, BISAGRAS Y CERROJO

Los herrajes tanto de fijación a muros, como de ensamble entre piezas, topes, ganchos y bisagras son de diseño exclusivo de Grupo Modumex.

Todos los herrajes son fabricados por Grupo Modumex, en acero inoxidable y cuentan con garantía de por vida.



MATERIAL DE FIJACIÓN

Toda la tornillería utilizada para la fijación de los herrajes es de acero inoxidable y de diseño antivandálico.

Sistema de fijación a piso: varilla roscada, tuercas, rondanas y taquete metálico 5/8" tienen acabado galvanizado.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Limpiar con agua y jabón, secar con trapo limpio.
- Engrasar bisagras cada tres meses.
- Apretar tornillería cada 60 días.
- No utilizar ácido muriático, cloro o productos que lo contengan.
- No utilizar fibras abrasivas.
- No utilizar productos abrasivos.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Manchas de grasa, pintura, marcador permanente o grafiti, limpiar con solvente, lavar la superficie del acabado con agua y jabón, secar con trapo limpio.

HERRAJES Y CARACTERÍSTICAS


-SENSOR DE PROXIMIDAD

Permite activar el seguro de la puerta sin tener contacto con la superficie, brindando total seguridad e higiene.



-AVISO DE OCUPACIÓN

Cuenta con un sistema de iluminación luz LED de última generación como aviso de ocupación integrado en la parte exterior del módulo, luciendo una apariencia elegante.

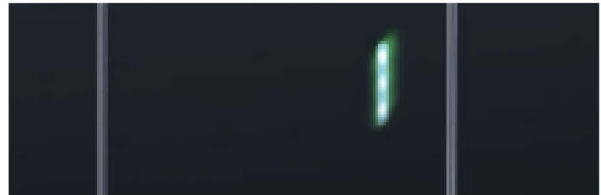

-ABRE PUERTAS DE PIE

Accesorio exclusivo de Grupo Modumex, fabricado 100% de acero inoxidable. Permite al usuario ingresar y salir del módulo sin necesidad de usar las manos, protegiéndolo del contacto con virus y gérmenes.



-REFUERZO DE ALUMINIO

Fijación superior con un refuerzo de aluminio temple 5 con acabado anodizado natural, que brinda estabilidad y resistencia a la mampara.



-ESTRUCTURA INTERIOR/EXTERIOR

Robusta estructura de aluminio temple 6, aleación 6063, con acabado anodizado natural. El mismo chasis sirve como refuerzo interior y como perfil perimetral.



-MÁXIMA PRIVACIDAD

Los perfiles laterales del chasis de aluminio de puertas y pilastras son en forma de "L", bloqueando la visibilidad al interior del módulo.



El tamaño de las imágenes pueden variar respecto al tamaño real

-CERROJO DE SEGURIDAD

Pestillo de gran resistencia activado por el sensor de proximidad.



BISAGRA

Con cierre automático, fabricada en acero inoxidable tipo 304, calibre 12 y perno de acero inoxidable tipo 303. Cuenta con garantía de por vida.



-PEDAL DE NIVELACIÓN

Doblemente reforzado de lámina de acero galvanizada calibre 12, utilizado en la parte inferior de las pilastras para su instalación y nivelación.



-ZOCLO HÍBRIDO


Lámina de acero inoxidable, tipo 304, calibre 22, y aluminio aleación 6063, con acabado anodizado natural.

Cuenta con garantía de por vida.



-TOPE SILENCIADOR ANTIRROBO

Tope de PVC que funciona como silenciador al cerrar la mampara. Cuenta con un sistema antivandálico para evitar el robo de la pieza.

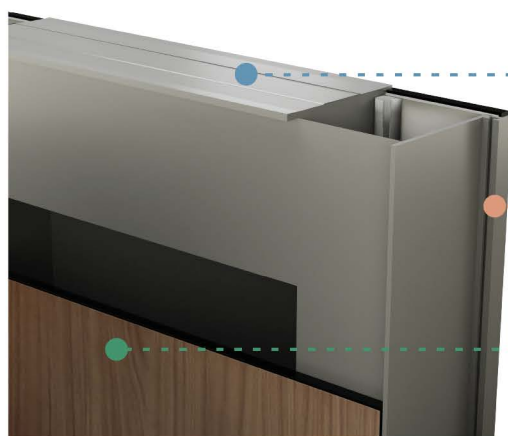

● Estructura de aluminio anodizado natural.

● Silenciador antirrobo.


● Acabado.

SISTEMA ELÉCTRICO

La alimentación eléctrica de este sistema, debe estar respaldada por un equipo No Break (UPS) de hasta 15 min. de respaldo, 600 VA. Como protección ante posibles variaciones eléctricas.


**La omisión de este elemento es motivo de toda cancelación de garantía del producto completo.*

El tamaño de las imágenes pueden variar respecto al tamaño real

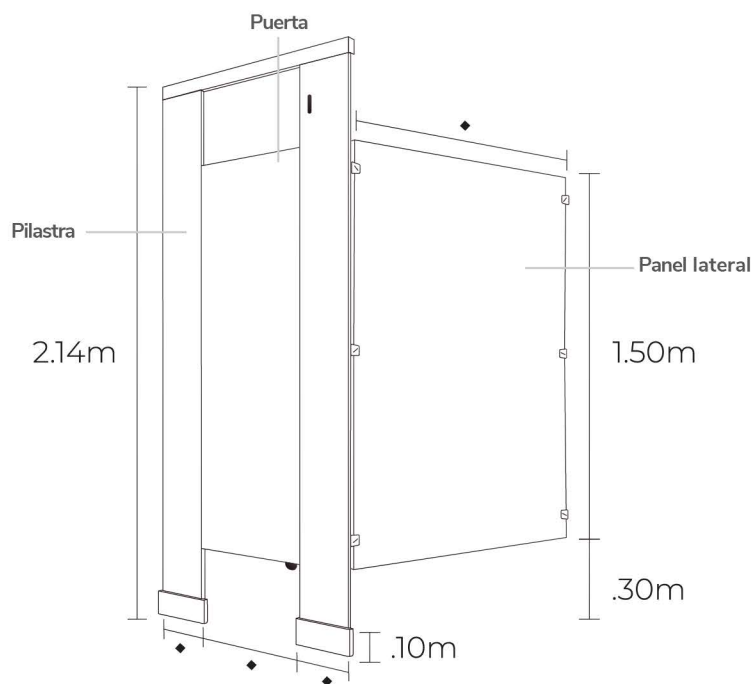

MEDIDAS DE LA LÍNEA TOUCHLESS S1		
	ANCHO	ALTO
PUERTAS	55, 60 85, 90 y 100 cm	120, 150, 170 y 180 cm
PANELES LATERALES	55, 60, 85, 100, 120, 135 150 y 180 cm	120, 150, 170 y 180 cm
PILASTRAS	10, 12, 15, 17, 19, 24, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 85, 90, 100 y 120 cm	120, 180 y 210 cm
PANELES MINGITORIOS	45x120 cm y 60x150 cm	


COLORES DE LÍNEA:

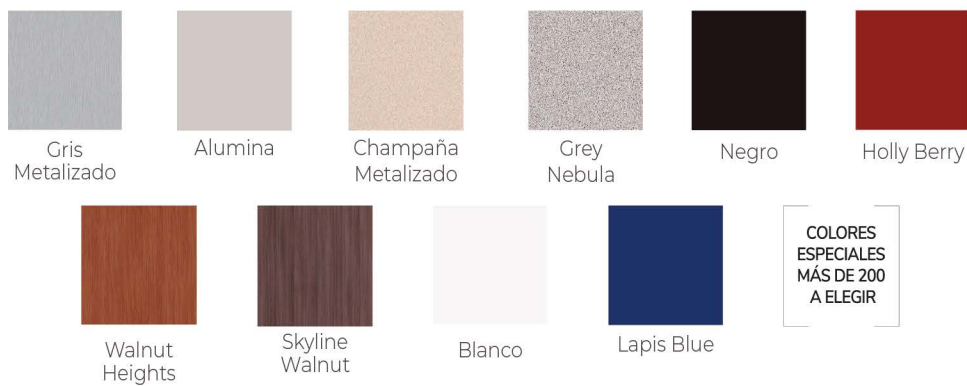


LAMINADO COMPACTO

El laminado compacto consiste en prensar hojas de papel kraft y papel decorativo con resina termoendurecible, dando como resultado un laminado compacto de alta resistencia a la corrosión, vandalismo y grafiti. Cuenta con 25 años de garantía.

El laminado compacto utilizado para la fabricación de esta línea de mamparas sanitarias tiene un espesor de 3 mm. Designado por NEMA (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos) como un laminado plástico de alta presión bajo la categoría de laminado compacto superior a 2 mm de espesor (norma LD-3 2005).

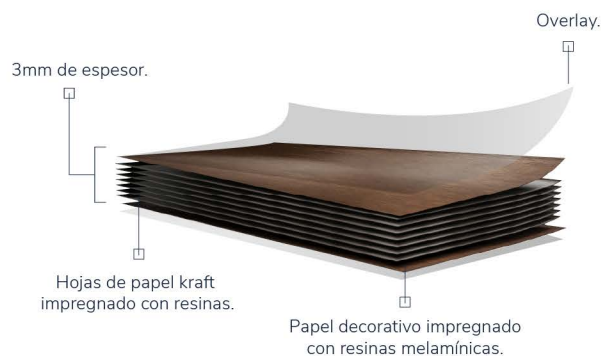

RESISTENCIA A:

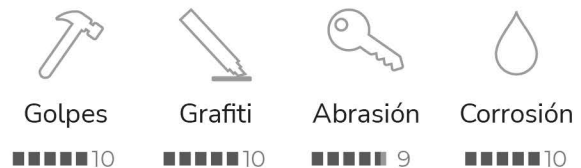

CERTIFICADOS



Garantiza que los productos no emitan sustancias tóxicas.



Asegura el manejo responsable de los recursos forestales en toda la cadena de transformación.



Es la Certificación de Bosques Gestionados de forma responsable.



Para materiales que ofrecen protección retardante contra el fuego.

ISO

Garantiza la calidad de un producto, asegurando que todos los procesos operan adecuadamente bajo la NORMA ISO INTERNACIONAL 4586-1, quinta edición 2004-10-15.

ALIANZAS COMERCIALES:



: Fundermax

