

FICHA TÉCNICA



HOJA



- Lámina galvanizada calibre 22, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto TAPA-BANDEJA.
- Rigidizadores de acero galvanizado
- Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL, densidad 145 kg/m³
- Bisagras de acero de 3 mm de espesor, fijadas al marco por soldadura, a la hoja con tornillos M6x16 cincados
- Bulón anti-palanca de acero, hexagonal de 14x36 mm, cincado
- Cerradura CF reversible, embutida en la hoja, protegida por dos placas de stuccal MO
- Picaporte de acero sintetizado
- Bombillos de latón, 40x40 con 3 llaves
- Manija CF, anti-enganche, homologada según la norma D.I.N. 18273
- Alma de acero forrada por fusión, escudos metálicos forrados con nylon y tornillería
- Grosor de puerta 52 mm, peso aproximado de la hoja 40kg.

MARCO

- Acero con conductividad térmica aminorada, calibre 16.
- Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMEX
- Junta intumescente de grafito 15 x 2mm, dilata 25 veces su tamaño a partir de 150 °C
- Garras de fijación de chapa de acero laminado en frío, 230x1.5 mm
- Separadores de lámina galvanizada 50x2.5 mm

ACABADOS

- Lámina pintada en polvo epoxy, termoendurecible.
- Capa de pintura 100 micras.
- Color estándar RAL 7001 gris.
- Color estándar RAL 9010 blanco.




NOTA: Altura y ancho máximo para puertas con certificación CE contra incendio no debe exceder los 1200 mm de ancho y 2200 mm de alto.

CONTRA INCENDIO

ACÚSTICA- EI₂60 C5

AISLAMIENTO ACÚSTICO

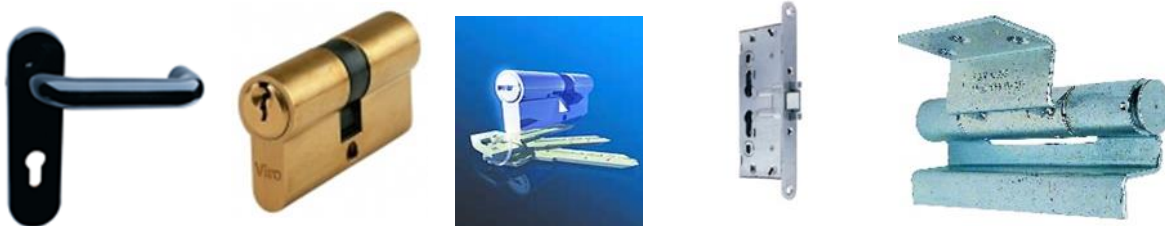


Guillotina acústica PLANET FT.




Características principales:

- Para Puertas batientes de una hoja
- Accionamiento unilateral de fácil regulación y bajada automática en paralelo
- Sin barrido del suelo: retráctil
- Nivelación automática de suelos inclinados: 15 mm en Puertas de 1.000 mm de anchura
- Canal de anchura única para todo tipo de puertas
- Ahorro energético y aislamiento de la luz
- Corte máximo en guillotina de 10 cm.
- Óptimo aislamiento acústico de hasta 30 dB
- Labio de silicona de alta calidad (no de goma)

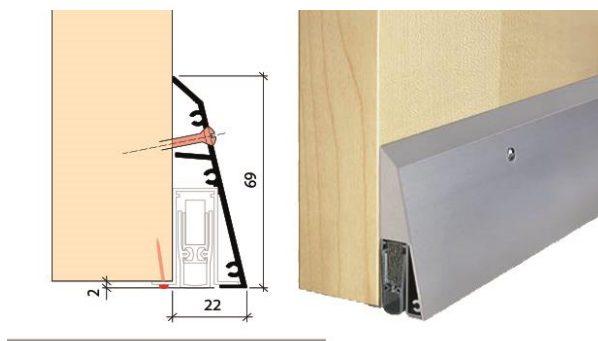

RESULTADOS DE LA PRUEBA ACÚSTICA CON PÉRDIDA DE TRANSMISIÓN DE DECIBELES

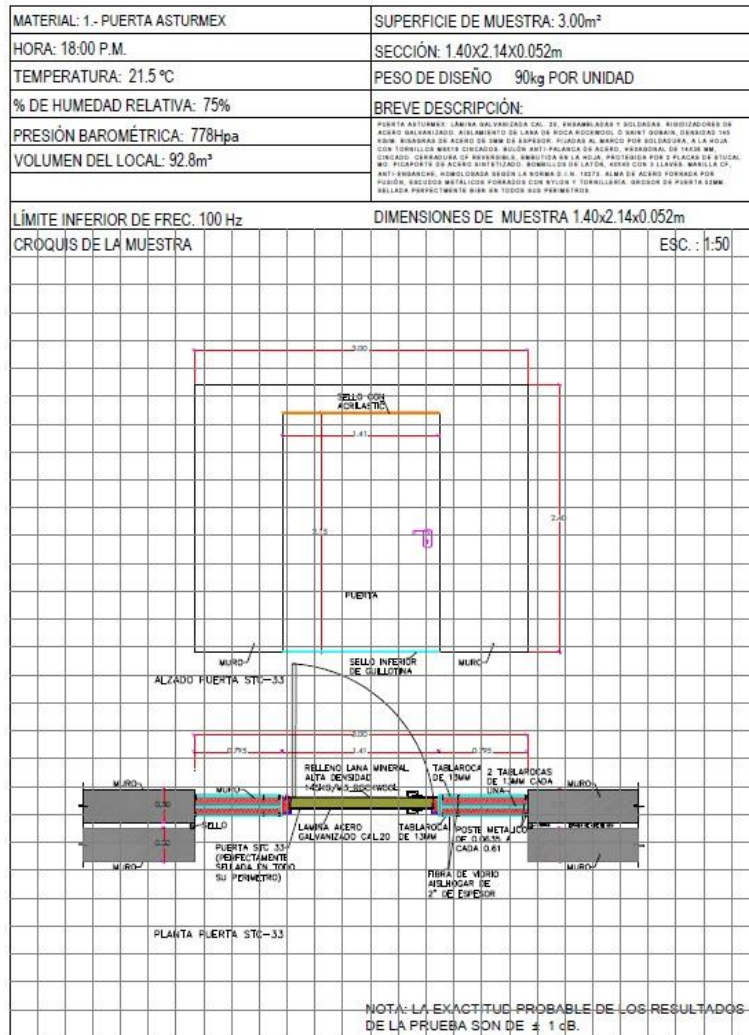

NOMBRE: PUERTA ASTURMEX
FECHA: 22/SEPTIEMBRE/2016
LUGAR: CÁMARA DE TRANSMISIÓN

