

FICHA TÉCNICA

PUERTA DE
SEGURIDAD RESIDENCIAL

HOJA


- Lámina de acero galvanizado de calibre 20, Ensamblada por perfiladora mediante electro-soldado y por puntos del conjunto TAPA-BANDEJA.
- Relleno de lana mineral ROCKWOOL de alta densidad 145 Kg/m³.
- Refuerzos de acero galvanizado.
- Grosor de la hoja 52 mm.
- Peso aproximado de la hoja de 35 Kg/m²

MARCO

- Acero con conductividad térmica aminorada, calibre 16
- Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMEX.
- Garras de fijación de lámina galvanizada 230x1.5mm
- Separadores de lámina galvanizada 50x2.5mm

ACCESORIOS DE SERIE

- Bisagras de acero Inoxidable OBX-3011-3D.
- Cerradura CF de 3 puntos de seguridad, embutida en la hoja, protegida por dos placas de stucal MO.
- Cilindro de níquel 40 x 40 con 3 llaves.
- ½ Manija de acero Inoxidable.
- ½ Manija de Pomo en acero inoxidable.

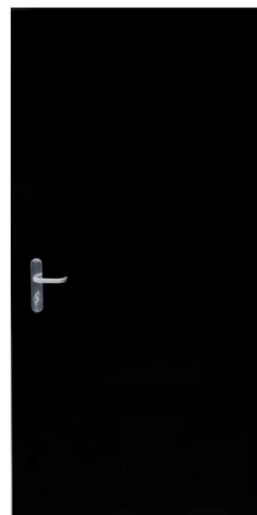

Norte 45 N° 686 Col. Industrial Vallejo Del. Azcapotzalco
Ciudad de México C.P. 02300
Tel: 01(55)67280087

informes@puertasasturmex.com
www.puertasasturmex.com

ACABADOS

- Lámina galvanizada pintada en polvo epoxy termoendurecible.
- Capa de pintura 100 micras en color estándar RAL 7001 gris gofrado y blanco gofrado 9010.
- Pintamos todos los colores de la carta RAL (Mínimo 50 pzas).



RAL 7001 GRIS



RAL 9010 BLANCO

MEDIDAS

TIPO DE PUERTA	MEDIDA COMERCIAL Y HUECO DE OBRA		PASO LIBRE		PESO KG
	ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO	
SENCILLA	900	2100 - 2200	780	2030 - 2130	28
SENCILLA	1000	2100 - 2200	880	2030 - 2130	32
SENCILLA	1100	2100 - 2200	980	2030 - 2130	38

VENTAJAS

- Ideal para todo tipo de espacios donde se requiera un “plus” en calidad de materiales y seguridad.
- Robustez y resistencia similar a una puerta cortafuegos.
- Pintura de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
- Excelente equipamiento de serie.