

FICHA TÉCNICA

Especificaciones:

Material:

Tubo de acero inoxidable tipo 304, calibre 18 con acabado satinado e instalado en bisagra de abatimiento. Cuenta con área rugosa para facilitar el agarre. Clip de sujeción a pared, de acero inoxidable 304 con placa de 272 mm de grosor.

Asegure la unidad a la pared usando la tornillería adecuada para el material del muro.

Operación:


La barra es operada manualmente de posición horizontal a vertical. Se ha diseñado para mantenerse en una posición segura y evitar accidentes. Para ser operada se requiere una fuerza menor a 5 libras.

Especificaciones:

La barra de agarre fue diseñada para soportar 220 kg si es instalada correctamente. La barra debe ser instalada directamente a muro y posicionada a una altura de 91.4 cm del suelo para permitir un uso adecuado por el usuario. Ver imagen: alzado.*



ALZADO

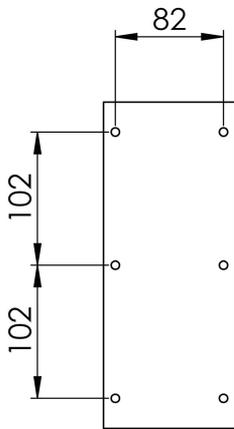

PLACA PARA
SUJECIÓN A MURO

