



PUERTAS DECORAMA EN AGLOMERADO HIDRÓFUGO

NUESTRAS PUERTAS:

Nuestras puertas están diseñadas idealmente para uso interior de casas, apartamentos, hoteles, oficinas u otros espacios comerciales.

Fabricadas en su totalidad en aglomerado hidrofugo, nuestras puertas cuentan con una alta resistencia en ambientes húmedos.

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Utilice 4 bisagras omega y/o mariposa por puerta.
- Utilice tornillos 5 x 40 mm Hopsa en marcos
- Utilice tornillos 5 x 50 mm Hopsa en las hojas
- Almacene las puertas en posición horizontal.

MATERIALES:

- **Hojas:** Aglomerado hidrófugo de 36 mm
- **Marcos:** Aglomerado de 15 mm
- **Canto:** 0.45 mm en los cuatro lados de las hojas y marcos
- **Cenefas (Tapa luces):** Aglomerado de 15 mm con canto de 0.45 mm

COMPOSICIÓN:

- **Hoja de la Puerta:** Aglomerado hidrófugo de alta densidad, resistente a la humedad

- **Marco:** Aglomerado con canto para mayor durabilidad
- **Cenefas (Tapa luces):** Aglomerado de 15 mm que cubre el perímetro del marco


PROPIEDADES:

- **Densidad:** Aproximadamente 550-650 kg/m³
- **Flexión:** >70 kgf /cm²
- **Hinchamiento 2hr:** <2%
- **Espesor de la hoja:** 36 mm
- **Espesor del marco:** 15 mm
- **Resistencia:** Ideal para ambientes con alta humedad como cocinas y baños


VENTAJAS:

- Buen aislante al ruido.
- Mayor estabilidad dimensional.
- Alta densidad en la capa externa.
- Variedad de acabados y colores.
- Mejor agarre del tornillo.
- Conserva las propiedades físico-mecánicas en ambientes húmedos.
- Efectivo impedimento al ataque de la mayoría de los insectos taladradores. En caso de insectos mas agresivos como termitas, se recomienda proteger con recubrimientos recomendados para la madera natural.



DETALLE INSTALACIÓN DE BISAGRAS:

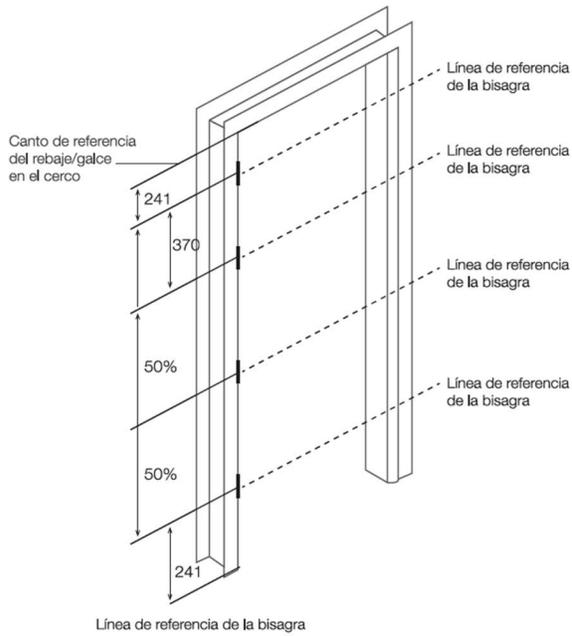

DETALLE DE LA BISAGRA:

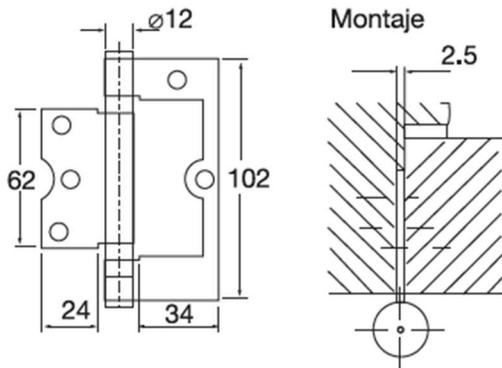

DETALLE INSTALACION DE CERRADURA:

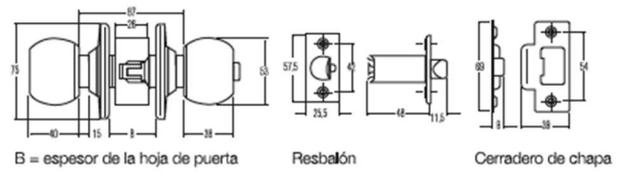

Montaje en puertas de madera, entrada
 A = 70 mm
 (con prolongador del resbalón 127 mm)

Vista Alegre, Vacamonte, Plaza Ayin, Local N° 5
 Cel.: +(507) 6843-4113 / Tel.: 251-9543
 administracion@decoramapty.com
 Ruc 15561911-2-2015 DV 16

Electroalum S.A.